



# Opal

Plataforma Elevadora Vertical Abierta

# Información Técnica

## Especificaciones

---

Capacidad de carga	340 kg (750 lbs)
Tamaño de plataforma	Estándar: 914mm x 1242mm (36" x 48 7/8"). Opcional: Plataforma mediana: 914mm x 1394mm (36" x 54 7/8") Plataforma grande: 1100mm x 1546mm (43 1/4" x 60 7/8")
Configuración	Estándar: Entrada y salida opuestas Opcional: Entrada y salida a 90°
Controles	Controles direccionales de presión constante arriba/abajo
Garantía	Estándar: 2 años Opcional: Garantía extendida de 1 año (3 años en total) o 5 años (7 años en total)
Accesorios	Estándar: funcionamiento sin llave. Barra de agarre en la pared lateral de la plataforma. Interruptor de alarma / parada de emergencia iluminado sonoro. Opcional: teléfono con marcador automático. Descenso de emergencia por batería (solo accionamiento de tornillo sin fin). Botones direccionales iluminados y táctiles. Operador de puerta eléctrica. Controles de plataforma y estación de llamada con llave. Rampa estacionaria o rampa abatible automática montada en plataforma para instalaciones sin foso. Desconexión eléctrica.
Sistema de accionamiento	Estándar: Tornillo sin fin: motor de 2 HP, velocidad de desplazamiento de 3 metros (10 pies) por minuto. Hidráulico: Motor de 3 HP Alimentación de red continua con un sistema de potencia auxiliar. El elevador viaja a 5.2 metros (17 pies) por minuto. Opcional: Hidráulico (funcionamiento a batería a tiempo completo): El motor hidráulico de 3 HP y 24 VDC eleva la plataforma a 5,2 metros (17 pies) por minuto.

## Requerimientos de alimentación

---

Tornillo sin fin	(Limitado al uso residencial en Canadá) América del Norte: 120 VCA monofásico en un circuito dedicado de 20 amperios Internacional: 208-240 VCA monofásico en un circuito dedicado de 16 amperios
Hidráulico	América del Norte: 120 VCA monofásico en un circuito dedicado de 15 amperios Internacional: 208-240 VCA monofásico en un circuito dedicado de 15 amperios


## Acabados

---

Los paneles y el marco de acero tienen un acabado con pintura Luna Plateada de textura fina horneada aplicada electrostáticamente. Los paneles, las puertas y el mástil están enmarcados con extrusiones de aluminio Luna Plateada (colores opcionales disponibles).

# Dimensiones

## Huella / Espacio libre

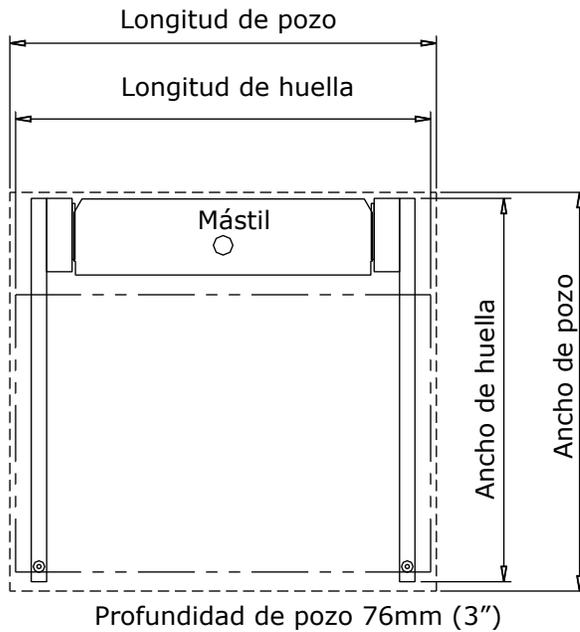

Si se utiliza un pozo, la profundidad recomendada es de 76 mm (3 ").  
El ancho y largo del foso incluyen los espacios libres de desplazamiento.

### Entrada y Salida Opuestas

Tamaño de plataforma	Ancho de huella		Longitud de huella		Ancho de pozo		Longitud de pozo	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
Estándar	1258	49 <sup>1/2</sup>	1296	51	1319	52	1334	52 <sup>1/2</sup>
Mediana	1258	49 <sup>1/2</sup>	1448	57	1319	52	1493	58 <sup>1/2</sup>
Grande	1445	56 <sup>7/8</sup>	1600	63	1508	59 <sup>3/8</sup>		64 <sup>1/2</sup>
Entrada / Salida a 90°								
42 x 60	1386	54 <sup>5/8</sup>	1606	63 <sup>1/4</sup>	1405	55 <sup>3/8</sup>	1689	66 <sup>1/2</sup>
Grande	1445	56 <sup>7/8</sup>	1600	63	1464	57 <sup>5/8</sup>	1683	66 <sup>1/4</sup>